


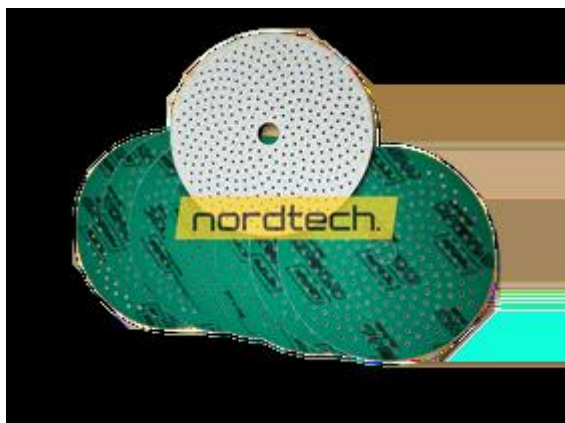

Krążek Norton MULTI-AIR Cyclonic 150mm - P800 Turkusowy - 10 sztuk

Nr katalogowy: 66261151684

Kod EAN: 8711479989483

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

35,69 PLN

33,95 PLN

Opis produktu

Multi Air Cyclonic - Krazki Selfgrip Niezabijający się Krazek Selfgrip 150x16mm Gr800 Cyclonic Norton CYCLONIC Numer produktu: 66261151684 EAN: SizeDerived: 150x16mm Opis Tarcze szlifierskie Norton Cyclonic zostały specjalnie opracowane przy zastosowaniu najnowszego systemu odprowadzania pyłu Norton Cyclonic. T

arczce zostały wykonane z zastosowaniem wysokiej jakości, ceramicznej powłoki No-fil A975 i w zależności od zastosowania posiadają odpowiednie oznakowanie kolorystyczne, umożliwiające szybki i prosty wybór produktu.

Dla potrzeb wykończeniowych krazki o drobniejszym ścierniwie posiadają dodatkowo cienki podkład z gąbki, która dostosowuje się do zaokrągleń i konturów powierzchni, zapewniając gładkie i jednolite wykończenie. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, krazki należy stosować z podkładką Multi-Air. Cechy & korzyści Ceramiczne ziarna premium A975 z No-Fil zapewniają doskonałe skrawanie i dłuższą żywotność niż ziarna konwencjonalne. Ceramika jest ostrzejsza, skrawa chłodniej i odsłania się równomiernie, zapewniając spójne wykończenie przez cały okres użytkowania.

Układ otworów Cyclonic Krazki z drobniejszym ziarnem posiadają cienki podkład z gąbki, który dopasowuje się do zakrzywień i konturów, aby uzyskać gładkie i jednolite wykończenie. Używaj z podkładką Multi-Air w celu uzyskania najlepszej wydajności. Otwory wycinane laserowo Dzięki zastosowaniu ultra precyzyjnej technologii cięcia laserowego krazki są bardziej płaskie, usuwanie pyłu lepsze, a obszar styku materiału ściernego z powierzchnią obrabianą jest większy Ziarno ceramiczne Montaż na rzep i łatwa do wyrównania konfiguracja otworów skraca czas przestoju między wymianami krazków Warstwa No-Fil Krazki z drobnym ziarnem są na podkładzie gąbkowym MONTAŻ:

Do stosowania z podkładkami Multi-Air Ø150mm na szlifierce oscylacyjno-obrotowej. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie 61.. Informacje dotyczące zastosowania Materia: Maszyna: Proces: Safety Equipments: Farba i Lakier, Plastik i Kompozyty Szlifierka tarczowa Szlifowanie Dane techniczne Podkształt nasypu: Krazki perforowane Ziarno: 800